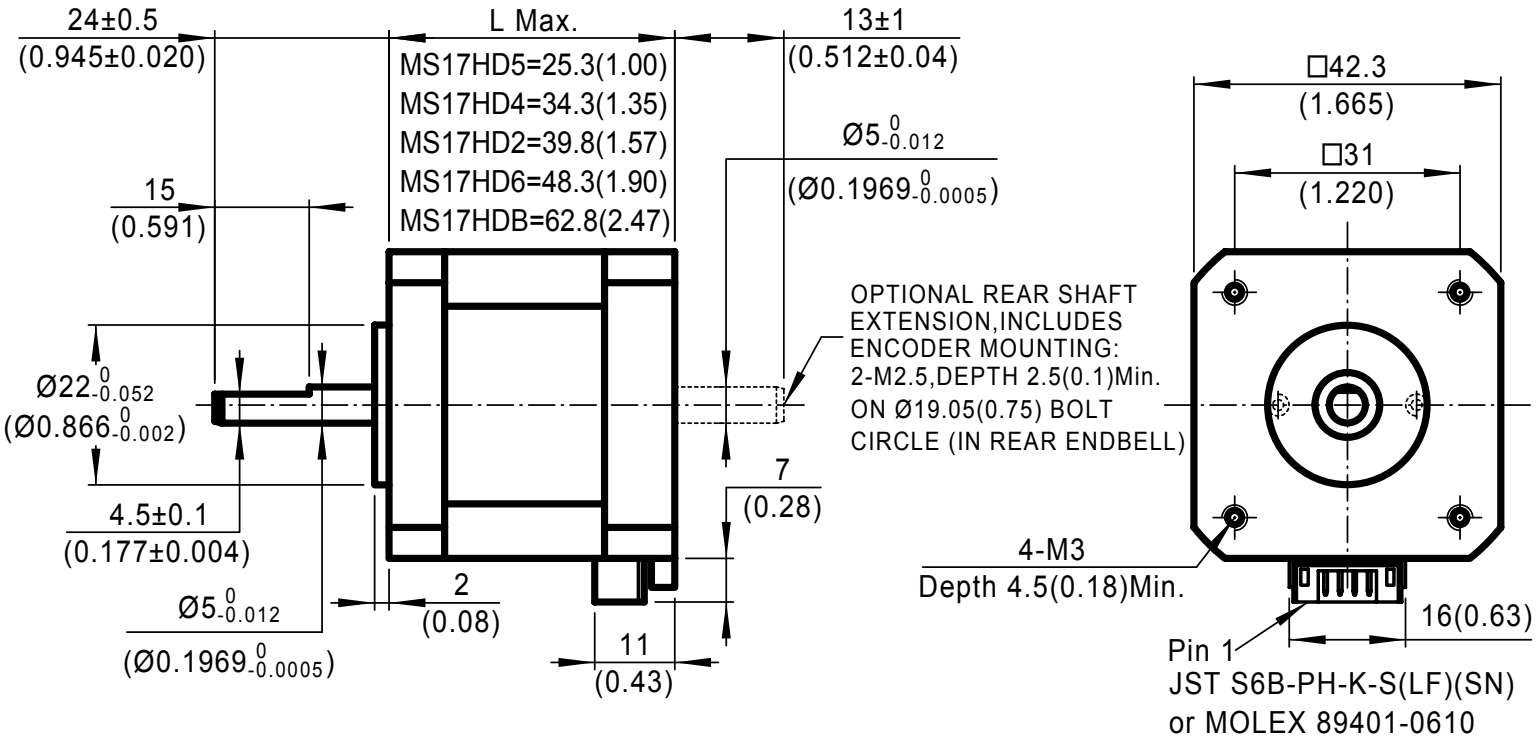
24±0.5
(0.945±0.020)
L Max.
MS17HD5=25.3(1.00)
MS17HD4=34.3(1.35)
MS17HD2=39.8(1.57)
MS17HD6=48.3(1.90)
MS17HDB=62.8(2.47)
13±1
(0.512±0.04)
Ø5 0 -0.012
(Ø0.1969 0 -0.0005)
15
(0.591)
Ø22 0 -0.052
(Ø0.866 0 -0.002)
4.5±0.1
(0.177±0.004)
Ø5 0 -0.012
(Ø0.1969 0 -0.0005)
2
(0.08)
11
(0.43)
7
(0.28)
OPTIONAL REAR SHAFT
EXTENSION,INCLUDES
ENCODER MOUNTING:
2-M2.5,DEPTH 2.5(0.1)Min.
ON Ø19.05(0.75) BOLT
CIRCLE (IN REAR ENDBELL)
□42.3
(1.665)
□31
(1.220)
4-M3
Depth 4.5(0.18)Min.
16(0.63)
Pin 1
JST S6B-PH-K-S(LF)(SN)
or MOLEX 89401-0610

MS17HD